

## Radio Ø45)

Finecorsa meccanico  
Predisposto per il comando a bottone




### Adatto per

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tapparelle      | ■ |
| Tapparelle mini | - |
| Tende da sole   | ■ |
| Zanzariere      | - |

| Modello                       | MDH1004 | MDH1005 |
|-------------------------------|---------|---------|
| Per Rullo da (mm)             | 60      | 60      |
| Coppia (N m)                  | 30      | 50      |
| Giri al minuto (rpm)          | 15      | 12      |
| Numero di giri del fine corsa | 22      | 22      |
| Tempo prima del termico (min) | 4       | 4       |
| Potenza assorbita (W)         | 191     | 205     |
| Intensità assorbita (A)       | 0,83    | 0,89    |
| Dimensioni L1/L2 (mm)         | 619/637 | 619/637 |

### Informazioni tecniche

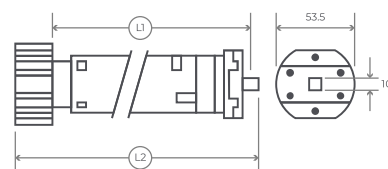

### Accessori compresi nella confezione



Corona e adattatore per rullo da 60



Supporto a stella coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa



### Collegamenti

#### Alimentazione

|              |        |
|--------------|--------|
| Blu          | Neutro |
| Marrone      | Fase   |
| Giallo/Verde | Terra  |

#### Pulsante

|        |         |
|--------|---------|
| Nero   | Comune  |
| Giallo | Salita  |
| Verde  | Discesa |
| Rosso  | n.a.    |



Alimentazione 230 V. RF 433 Hz.  
Grado di protezione IP44

